

CLIO 16 / 32



CLIO 16 e CLIO 32 sono commutatori automatici di linee elettriche. Se una delle due sorgenti di alimentazione non è idonea, automaticamente, le utenze vengono trasferite alla seconda senza interruzione.


Con due linee elettriche diverse, oppure con **due gruppi di continuità (UPS)** si possono realizzare sistemi ridondanti.

Due piccoli UPS collegati a CLIO 16 permettono di alimentare un server **con un alto livello di affidabilità.**

CLIO con le numerose uscite disponibili ha anche funzione **PDU (power distribution unit)**, ovvero, collocato nel rack, permette il collegamento diretto delle apparecchiature senza ulteriori quadri o ciabatte.

Ha possibilità di comunicazione degli stati e allarmi con USB, relè o scheda di rete opzionale.

- 1 spina ingresso A 16A
- 2 spina ingresso B 16A
- 3 morsettiera ingresso A 32A
- 4 morsettiera ingresso B 32A
- 5 fusibile automatico uscita
- 6 presa uscita 16A
- 7 prese uscita 10A

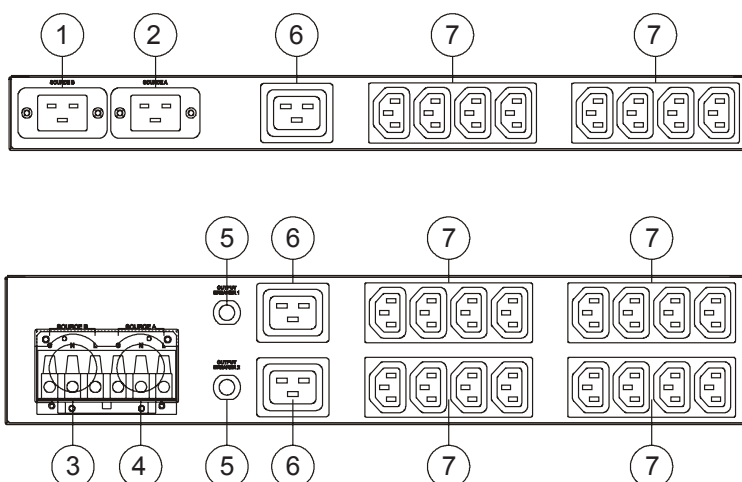

CLIO 16

CLIO 32



MODELLO	CLIO 16	CLIO 32
DESCRIZIONE	Commutatore automatico di sorgenti di alimentazione elettrica, senza interruzione.	
INGRESSI		
TENSIONE	Monofase 200 / 208 / 220 / 230 / 240 Vac selezionabile	
RANGE ACCETTATO	Selezionabile $\pm 5 / 10 / 15 / 20$ %	
FREQUENZA	50 / 60 Hz	
CORRENTE MASSIMA	16 A	32 A
CONNESSIONI	n° 2 Spine IEC 16A per i due ingressi	Morsettiere per i due ingressi
USCITA		
TENSIONE	Monofase 200 / 208 / 220 / 230 / 240 Vac selezionabile	
FREQUENZA	50 / 60 Hz	
CORRENTE NOMINALE	16 A	32 A
CONNESSIONI	n° 1 presa IEC 16A + n° 8 prese IEC 10A	n° 2 prese IEC 16A + n° 16 prese IEC 10A
PROTEZIONI		
ELETTRICHE	Opzionali	
ELETRONICHE	Sovraccarico, cortocircuito	
SEGNALAZIONI		
OTTICHE	display LCD + LED indicanti stati di funzionamento e anomalie (misure, sovraccarico, codice guasto, ecc.),	
ACUSTICHE	Allarmi	
COMUNICAZIONE		
TIPO INTERFACCIA	In dotazione: USB, RS232, contatti privi di tensione. Opzionale: SNMP, RS 485	
SOFTWARE	In dotazione per la programmazione	
VARIE		
Norme di riferimento, conformità	Sicurezza: IEC 60950-1; EMC: EN 62310-2	
Temperatura di servizio / umidità	0 - 40 °C / < 90 % non condensante	
Rumorosità a 1 mt.	Nulla	
Dimensioni (H x L x P) mm	44 x 440 x 275	88 x 440 x 275
Peso	5	7
Il produttore si riserva il diritto di apportare le modifiche rispondenti alle esigenze dello sviluppo tecnologico, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso.		